


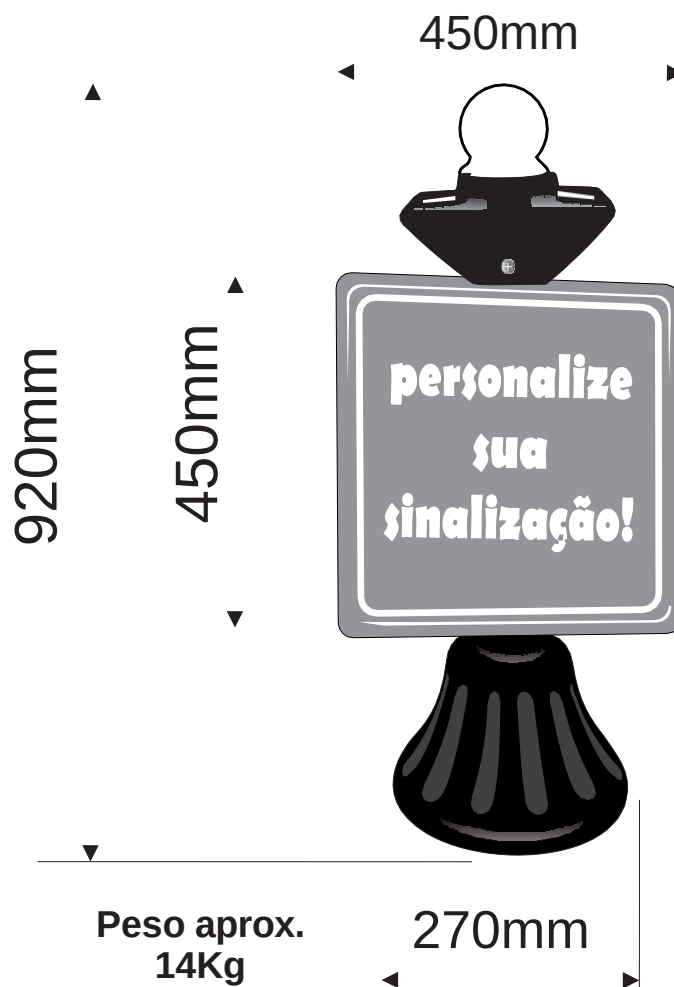

Descripción

Pedestal confeccionado en material plástico de alta durabilidad (base - PE, placa y asa - PEAD, cuerpo - PVC y punta -PC) con base llenada en concreto (peso aproximado del conjunto 14 kg) y placas moldadas en los formatos redondo (diámetro 45 cm) y cuadrado (45 x 45 cm) y puntas parpadeantes con LEDS y recarga por energía solar.

Aplicación

Señalización y orientación de flujos de personas y vehículos, aislamiento y demarcación de áreas, en ambientes internos y externos, en cualesquiera tipos de pisos.

Diferenciales

Base confeccionada en pieza única (sin tapa en la parte inferior), y placa moldada en pieza única con dos caras, con excelente resistencia al impacto (prácticamente irrompible) y a intemperies (puede permanecer al tiempo). La placa puede ser moldada en el color deseado y la personalización de los textos y dibujos en la placa es 100% personalizable. La punta parpadeante no precisa de cables, ni recargas de batería en energía eléctrica.

AUTONOMÍA TOTAL DEL CONJUNTO PARPADEANTE

Conjunto Parpadeante

Lente de policarbonato Bayer, 4 LEDS de alta luminosidad (360 grados de visualización), placa de captación de energía marca SCHOTT (alemana) y batería con capacidad de 800mah con vida útil estimada superior a 3 años. En cuanto al funcionamiento después de 8 horas de exposición al sol tendremos una recarga total para un período de aproximadamente 54 horas parpadeando, el conjunto posee sensor de luminosidad que inicia y apaga los LEDS de acuerdo con la iluminación ambiente (comienza a parpadear al final de la tarde y se apaga automáticamente al amanecer).



SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br